

Luxerna TL ECO 80 - 1500mm LED-Röhre

Datenbasisblatt zur Übersicht der relevantesten Leistungsdaten. Weitergehende Informationen sind in den Prüfprotokollen enthalten. Sie können die in den unten angegebenen Link im Internet abrufen. Die Eulum Dateien können nach Gewerbenachweis, unter Angabe der gewünschten Artikelnummer, angefordert werden.





Länge	1500 mm	Lichtfarbe	4000 K	6500K
LED	SMD LED	Artikelnummer	TL-08015004	TL-08015006
Anzahl LED	84	Lichtstrom	1800 lm/Watt	2000 lm
Systemleistung	23 Watt	Abstrahlwinkel	125°	125°
Durchmesser	26 mm	Effizienz	78 lm/Watt	87 lm/Watt
Powerfaktor (cos phi)	0,95	Farbwiedergabe CRI	Ra = 75	Ra = 77
Anschluss	G 13	Lichtstromrückgang	30% nach 30.000 Std.*	30% nach 30.000 Std.*
Gewicht	475 gr	mittlere Lebensdauer	30 bis 50.000 Std.*	30 bis 50.000 Std.*
Spannung	220-240 VAC	Prüfprotokoll	in Vorbereitung	
Strom	0,112 A	Garantie	3 Jahre*	3 Jahre *
Frequenz	50 Hz	Besonderheit	keine Stromdurchschaltung der LED Röhre	



*gemäß der Einbauanleitung und der Garantiebestimmung der Luxerna GmbH

Prüfgrundlage: EN 60598-1:2008, EN 61347-2-13:2007-04, EN 61347-2-13:2006, EN 62471:2009-03, EN 62471:2008-09, EN 62031:2009-01, EN 55015:2008-04, EN 55015:2006+A1:2007, EN 61547:2001-06, EN 61547:1995+A1:2000, EN 61000-3-2:2006-10, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2006-06, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

6500K

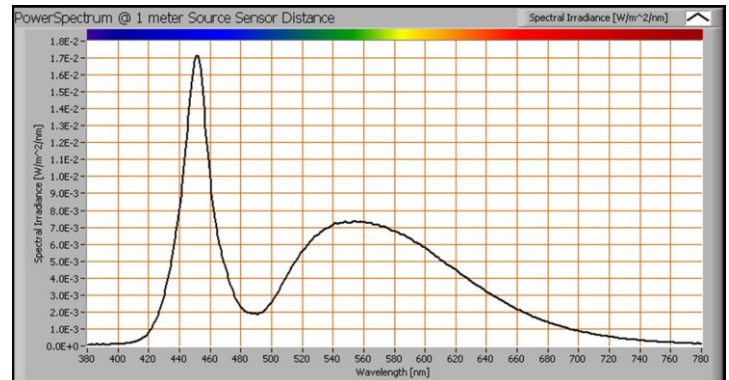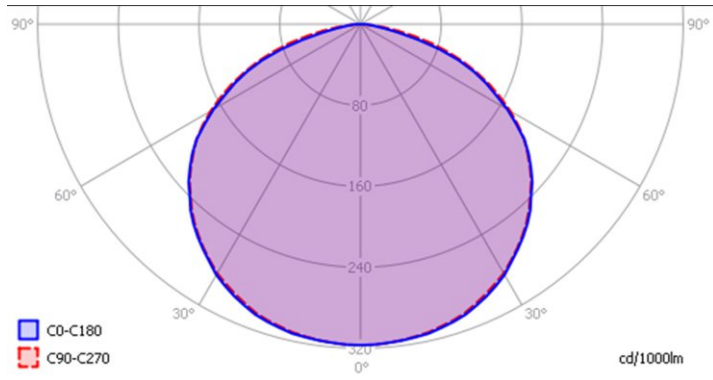

4000K

Die Ergebnisse für die 4000K Röhre ist in Vorbereitung.

(Irrtümer und das Produkt verbessernde Änderungen vorbehalten. Daten sind nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden)